
Domisol™
Mastwijkerdijk 96b
3417 BT Montfoort (Utr)
tel: 0348-746248
info@domisol.nl

KvK Utrecht nr. 30165752
IBAN nummer NL05 RABO 0134.5114.17
BIC RABONL2U
BTW-nummer NL0017.83.113.B27


1 Pantser monteren


1. Schuif de bijgeleverde ophangveren in de bovenste lamel van de pantserrol.
   Plaats de eerste ophangveer op 10-15 cm van de zijkant. Verdeel de rest gelijkmatig over de gehele breedte van de lamel.

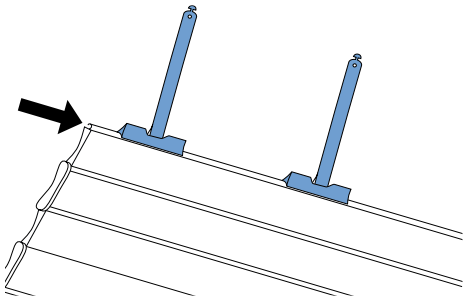


2. Til de pantserrol op met twee personen.
3. Draai de as zodanig dat de grote rechthoekige gleuven zichtbaar zijn en haak de ophangveren in de gleuven in de as.


Let op! De holle zijde van de lamellen richting de as!

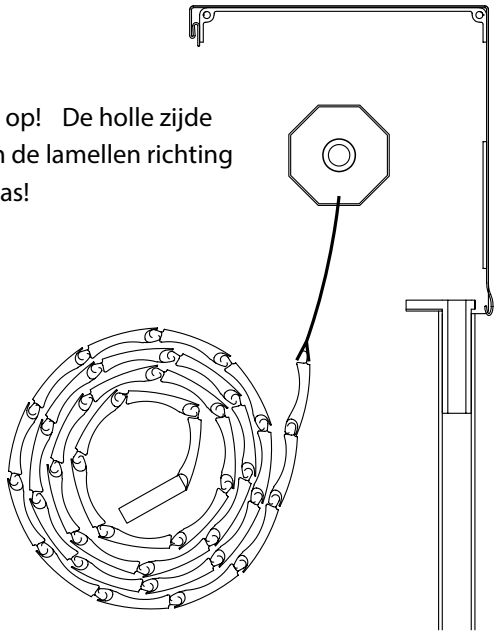


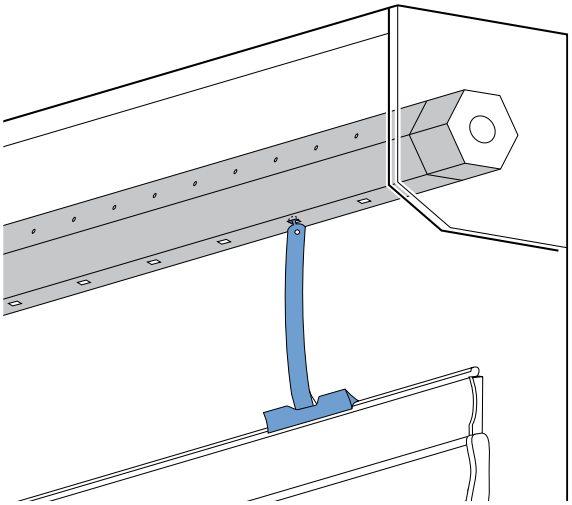

4. Rol met behulp van de motor het volledige pantser over de as op. Het pantser rolt achterlangs over de as naar voren.

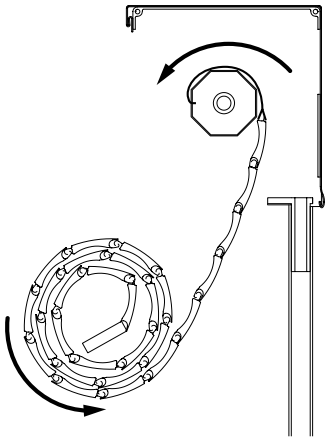

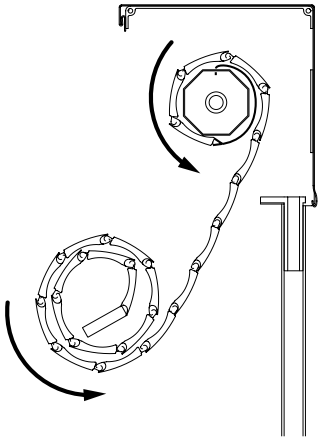


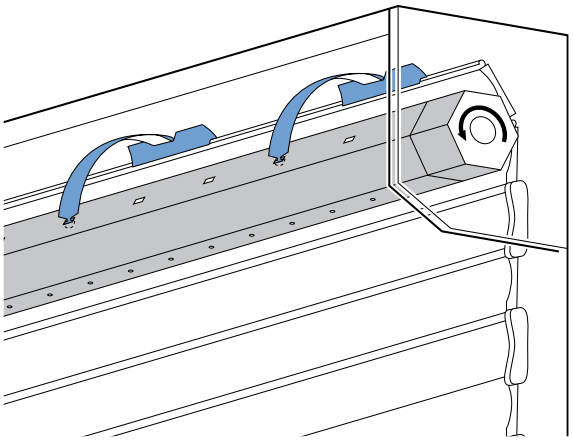

Domisol™
Mastwijkerdijk 96b
3417 BT Montfoort (Utr)
tel: 0348-746248
info@domisol.nl

KvK Utrecht nr. 30165752
IBAN nummer NL05 RABO 0134.5114.17
BIC RABONL2U
BTW-nummer NL0017.83.113.B27

5. Laat, wanneer het pantser opgerold is, deze weer afrollen en laat daarbij de onderlat in de geleiders zakken.
6. Laat het pantser verder in de geleiders zakken, totdat het volledig beneden staat.
7. Stel nu de eindpositie van het pantser volledig beneden in.

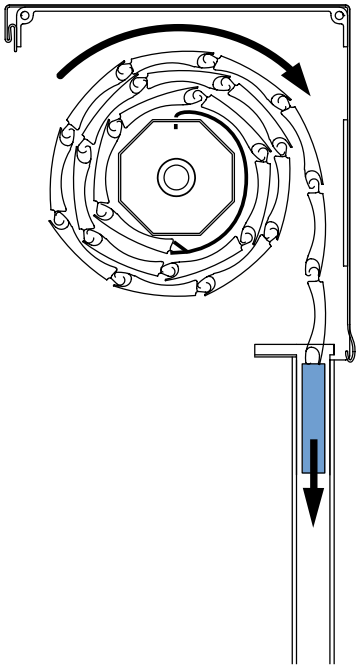

2 Afstellen van de motor

De afstelling van de motor is afhankelijk van het merk en type motor welke u besteld heeft.

1. Stel eerst de eindpositie van het pantser volledig beneden in.
2. Stel vervolgens de eindpositie van het pantser bovenin af.
   Let op! De onderlat moet daarbij volledig in de geleiders blijven.

Zie de handleiding van de motor.

3 Afwerking

1. Monteer de voorkant van de kap.
2. Verwijder de laatste resten beschermfolie van de bovenzijde van de kap en de geleiders.
3. Sluit de gaten af met de afdekdopjes.
4. Kit, indien gewenst, de bovenzijde en de zijkanten van de kap af.
   Bij elektrische bediening om te voorkomen dat er water via het snoer naar binnen loopt.