WvD | zonwering

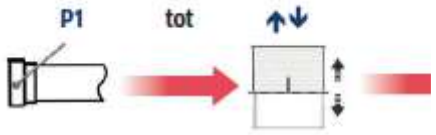
Aansluitschema

FAHER Solar Mono

FAHER Solar Mono

Aanmelden afstandbediening

1



De **P1** toets ingedrukt houden totdat het
product op en neer beweegt. Bij loslaten zal de motor piepen.

2



Druk **2 X** op de programmeertoets **P2 BINNEN 3 sec.**


3



Druk **1 X** op de knop omhoog als de motor zich aan de rechterkant bevindt van buiten gezien

druk **1 X** op de knop omlaag als de motor zich aan de linker kant bevind van buiten gezien

4



Product gaat op en neer

Instellen van eindpositie

5








Druk **1 X** op de programeer toets **P2**

6




Druk op de knop omhoog op de afstandsbediening

7		Druk **1 X** op de programeer toets **P2** van de afstandsbediening.
8		Product gaat op en neer
9		Zet het product in de bovenste positie
10		Houdt de stopknop ingedruk totdat de motor kort reageert (korte beweging op en neer) Dit duurt ongeveer 6 seconden
11		De beweging van de motor is de bevestiging dat de bovenste stand is ingesteld
12		Zet het product in de onderste positie
13		Houdt de stopknop ingedruk totdat de motor kort reageert (korte beweging op en neer) Dit duurt ongeveer 6 seconden
14		De beweging van de motor is de bevestiging dat de onderste stand is ingesteld

Resetten van de motor

15

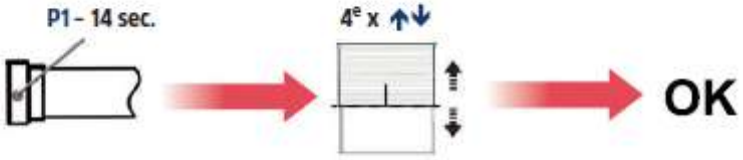Reset naar fabrieksinstellingen



Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor 4 x op en neer beweegt en 4x piept

Reset naar fabrieksinstellingen